


RYCHLÝ NÁVOD

1. Na zbraň namontujeme HPA lahev s tlakem vzduchu minimálně 800 psi.
2. Nasuneme pažbu a uchytíme ji (lze nastavit vzdálenost od ramene)
3. Zkontrolujeme pojistku u spouště, před spuštěním musí být v poloze safe.
4. Pojistku vzduchu posuneme prsty směrem ke zbraňi.
Ozve se „lupnutí“, jak vzduch proudí z lahve do zbraně.
5. Nyní zasuněte zásobník do komory.
6. Po odjištění je zbraň připravena ke střelbě.



Pojistka vzduchu:
Ke zbraňi - **otevřeno**
Od zbraně - **zavřeno**

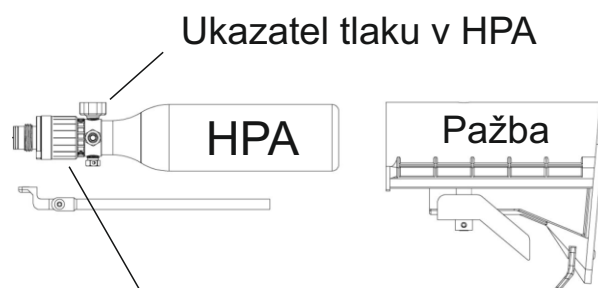